EA987FN－8（トレーラーカプラー）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 組立図

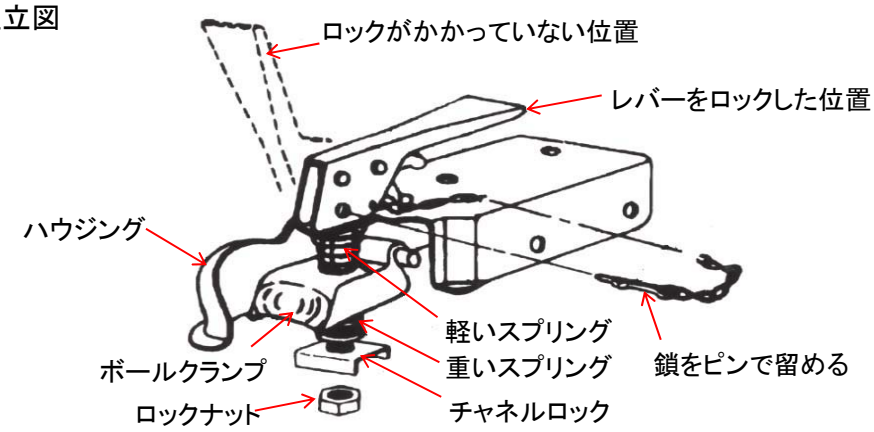

◆ 仕 様

・適合ボール径…50．8㎜
・ハウジング内寸…76㎜

警 告

1．どんな場合でもカプラーは、ボールに接触していて、ボールは完全にカプラーがしっかりとロックされているか確認して下さい。
2．安全チェーンを使用して下さい。回転の為に充分にゆとりのある部分をつくって、安全チェーンの下に通して下さい。

◆ 取付け方法

1．カプラーの穴を通してフィットするまで最も大きいボルトを使用してトレーラーのトングにカプラーをボルトで留めます。全ての穴を利用して下さい。
必要であれば、特別な力の為に追加のボルトは一番上の穴に使用します。
2．カプラーをトレーラーのトングに溶接させるなら、カプラーやトングのどちらかにも切り込みをいれることなく通すことに、注意が必要です。
溶接は少なくとも両サイドの底の端全てにして下さい。

◆ 組み立て（部品）方法

1．上記 組立図のように全ての部品を組み立てます。
組立て時、ロッキングレバーはロックしない位置にして下さい。
2．チャネルロックを上げて、ボールにカプラーを調整してあわせ、指でナットを回します。
カプラーがボールにできるだけしっかり固定し、なおかつロッキングレバーが開いたり、閉じたりしている状態が、適切な調整です。
頻繁にチェックして、必要であれば締めて下さい。

◆ 操作方法

指示したボールのサイズでのみ使用して下さい。
（この場合、EA987FP－8の牽引用ボールを使用して下さい。）
ロック解除…ロッキングトリガーを上にして、人差し指で引いてロッキングレバーを引き上げます。
ロック…ロッキングレバーハンドルを下に押します。
付属品のロッキングピンあるいは南京錠をさらなる安全の為にロッキングボールに差し込んで下さい。

◆ メンテナンスと修理

曲がっていたり、ダメージ部分のあるカプラーを使用しないで下さい。

注 意

これらの構成部品は、ヂュトンライソン社のモデルの他のどんな構成部品のものとも、また、他社のカプラーの構成部品とも交換できません。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929